

Вибропреобразователь ВК-310С




Наименование	Значение
Измеряемый параметр	истинное СКЗ виброскорости
Выходной сигнал	4-20мА
Схема подключения	двухпроводная
Напряжение питания постоянного тока	12...30В
Диапазон рабочих частот	10...1000Гц
Диапазон измерения	0,1...30 мм/с
Диапазон рабочих температур	-40...+80°C
Масса без кабеля	200г.

Более подробно с характеристиками ВК-310С можно ознакомиться на нашем сайте:
http://www.vicont.ru/new/doc/Preob_re_02-2016.pdf

Изменяемые параметры:

Длина соединительного кабеля	☒ 3,5м	☐ 5м	☐ 10м	☐ По Заказу _____
Тип соединения кабеля с датчиком	☒ Герметичное неразъемное	☐ Разъемное, без кабеля, тип разъема (PC4TB, 2PM) _____		
Исполнение соединительного кабеля в металлорукаве	☒ Металлорукав в ПВХ оболочке	☐ Металлорукав из нержавеющей стали без ПВХ оболочки		
Тип крепления	☒ Треугольное основание	☐ Шпилька M10x1	☐ Магнит на плоскость	☐ Магнит на трубу
Первичная проверка	☒ С проверкой	☐ Без проверки		
Материал корпуса датчика	☒ Алюминий	☐ Нержавеющая сталь		

Габаритные и присоединительные размеры:

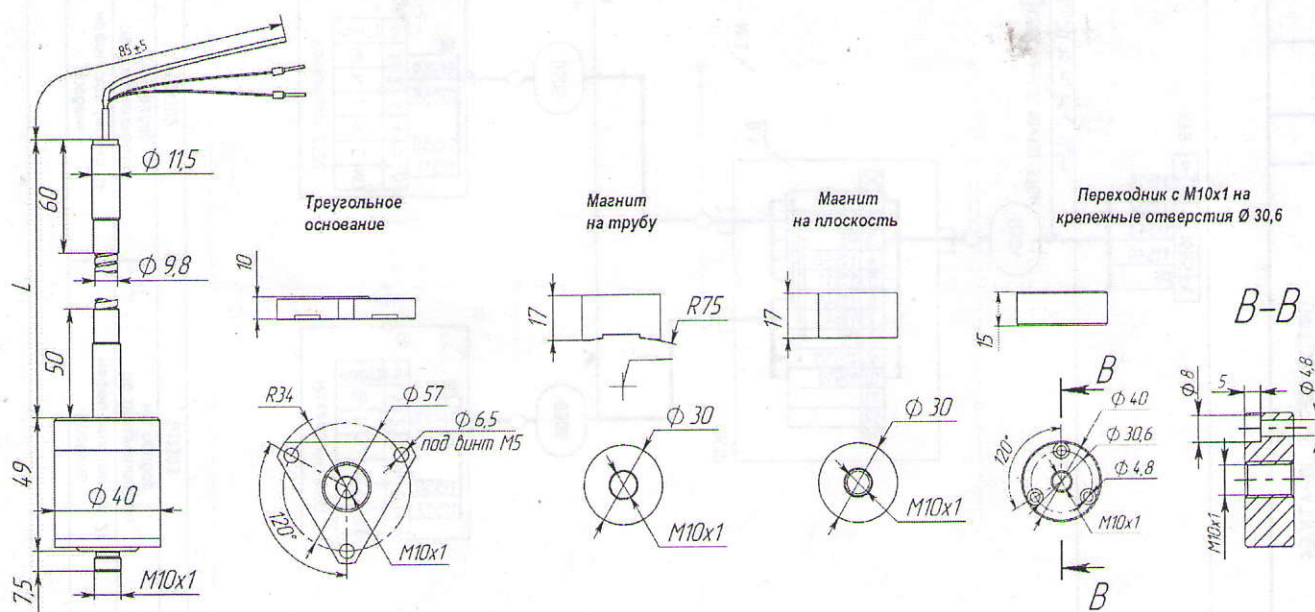

Если Вы не нашли требуемое исполнение вибропреобразователя ВК-310С в данном опросном листе опишите требования в свободной форме и отправьте на наш адрес электронной почты info@vicont.ru